

KOLIBRI KM-330D - Ciemnoszary - Podłoga drewniana



Ponton Kolibri KM-330D - Ciemnoszary - Podłoga aluminiowa

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 3828,46 zł?

Cena sprzedaży 4709,00 zł?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [KOLIBRI](#)

Opis

Profesjonalny ponton turystyczno - wędkarski **KOLIBRI KM-330 D PODŁOGA ALUMINIOWA**

Ponton dostępny w kolorze ciemno szarym !

Oferowany przez nas ponton to:

- - jako?? i wytrzyma?? zastosowanych materia??ów, poparta wieloletni? sprzeda?? i bardzo pozytywnymi opiniami u?ytkowników.
- - ergonomia i komfort u?ytkowania, wynika z naszego bardzo du?ego do?wiadczenia a rozwi?zania techniczne w tym równie? charakterystyka i umiejscowienie zastosowanych akcesoriów oraz system sk?adania i rozk?adania s? efektem naszych sugestii, wespół?pracy z fabryk? i potrzeb u?ytkowników.
- - serwis, znamy si? na tym doskonale i jak ma?o kto poniewa? naprawiamy i naprawiali?my niemal?e wszystkie marki pontonów bo jeste?my jedn? z najd?u?ej dzia?aj?cych firm w tej bran?y. Posiadamy w?asny serwis.
- - akcesoria, w sta?ej ofercie dost?p do szerokiej oferty dodatków jeszcze bardziej usprawniaj?cych u?ytkowanie pontonu.

Proponujemy Pa?stwu kolejny i nowy model z oferty doskonale znanego i cenionego producenta jakim jest Kolibri. Podłoga podobnie jak w wersjach "D" standard wykonana jest z ca?kowitych p?yt ze sklejki wodoodpornej ale sekcje nie ??cz? si? za pomoc? profili aluminiowych (pióro +wpust) a za pomoc? ta?m na sta?e przyklejonych do p?yt podłogowych. Wykonana identycznie jak w KM-330D Light, ró?nica jest taka, ?e KM-330 PP nie posiada kila.


Jest to idealne rozwi?zanie przede wszystkim dla tych u?ytkowników którym zale?y na sztywnej stabilnej podłodze, a kil jest zbyteczny poniewa? ponton nie b?dzie u?ywany do p?ywania w ?lizgu.

Monta? podłogi jest bardzo prosty i bardzo szybki, zajmuje dos?ownie kilkadziesi?t sekund.

Paw?? to prawdziwa sklejka wodoodporna dodatkowo impregnowana specjalnymi farbami a nie materia? imituj?cy sklejk?, jest to istotne poniewa? ta cz??? pontonu ma ci?g?y kontakt z wod?.

Na uwag? zas?uguje tak?e inne punkty jak r?czki transportowe - estetyczne i rozmieszczone w najlepszych miejscach. Atutem jest równie? mo?liwo?? regulacji ?awek a prócz tej oczywistej zalety, kolejn? jest wy?szy punkt osadzenia ?awki.

Nie ma profili poniewa? nie ma potrzeby blokowania poszczególnych sekcji podłogi, s? one "zaciskane" przez napompowane burty. Je?li szukacie Pa?stwo pontonu o du?ej stabilno?ci i sztywnej podłodze z jednoczesn? prostot? uk?adania a nie chcecie wydawa? na ten cel zbyt du?ej kwoty, to KM-330 PP jest idealny

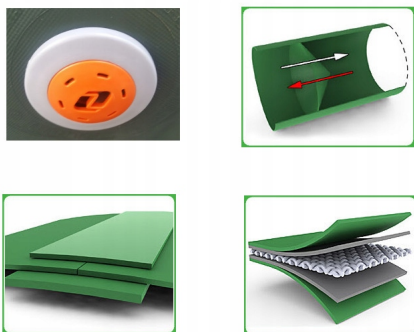

Materiał to warstwa tkaniny syntetycznej z dwustronnym pokryciem polywinylem chlorydu powiązanych ze sobą za pomocą specjalnego produktu adhezyjnego. Warstwa PVC zabezpiecza przed przeniknięciem powietrza przez materiały. Materiał jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, słońce, wodę, paliwo, oleje. Zachowuje swoje właściwości w temperaturach od -30 do +60 stopni Celsjusza.

Szwy są wykonane przy zastosowaniu metody stykowej, oraz z dodatkowym wzmocnieniem strony zewnętrznej i wewnętrznej. Do sklejanie szwów stosuje się dwuskładnikowy klej poliuretanowy, który jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stwarza efekt tzw. "zimnego spawania".

Burty łodzi posiadają przegrody, które oddzielają komory. Przegrody są wykonane w kształcie stożków dla wyrównania ciśnienia we wszystkich komorach cylindra.

Wszystkie modele serii „Kolibri” są zbudowane zgodnie z ISO / CD oraz posiadają certyfikaty jakości i charakterystyki sanitarne i higieniczne.

Ponton Kolibri KM-330PP posiada również certyfikat bezpieczeństwa CE.

Do produkcji pontonu wykorzystano materiał wielowarstwowy wykonany ze wzmocnionego PVC. Materiał jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, słońce, wodę, paliwo i kleje. Zachowuje swoje właściwości przy temperaturach od -30 do +60 w skali Celsjusza. Ponton jest fabrycznie nowy, posiada bardzo estetyczne i praktyczne opakowanie.

Parametry pontonu

Kolibri KM 330D :

- Długość, cm- 330
- Szerokość, cm- 160
- Średnica burty, cm- 42
- Ilość komór powietrznych- 3+1
- Maksymalne obciążenie, kg- 455
- Maksymalna ilość pasażerów- 4
- Moc silnika zaburtowego, KM- 15
- Waga, kg- 58

- Wymiary zapakowanego pontonu- 110/ 65/ 40 + 70/ 45/ 10

Standardowe wyposażenie

W komplecie zawarte są:

wiosła - aluminiowe rurki z dużymi profilowanymi piórami o dużej wydajności

łapki - wykonane z wysokiej jakości sklejki wodoodpornej, posiadają regulację położenia

torby transportowe

pompka ręczna - pompuje do wysokiego ciśnienia

kpl. naprawczy - zawiera łapki oraz klej

instrukcja w j. polskim.

podłoga płytowa - wykonana z aluminium (sekcja dziobowa wykonana z wodoodpornej sklejki- wynika to z kształtu sekcji oraz umieszczonego w niej otworu na zawór kila) . Posiada strukturę antypoślizgową

rolka kotwiczna - ponton wyposażony w rolkę ułatwiającą wyciągnięcie kotwicy, poniżej rolki uchwyt do zawieszania linki.

Ponton produkowany w Europie, bardzo estetycznie wykonanie z perfekcyjnie zabezpieczoną powłoką

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.