

?

Silnik zaburtowy akumulatorowy Torqeedo 12.0 RS TorqLink S/L/XL



Silnik zaburtowy akumulatorowy Torqeedo 12.0 RS TorqLink S/L/XL

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 42275,61 zł

Cena sprzedaży 51999,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Torqeedo](#)

Opis



Torqeedo Cruise 12.0 RS TorqLink akumulatorowy silnik zaburtowy sterowany rumplem

o mocy 12 kW przeznaczony do łodzi motorowych i żaglowych do 12 ton

• **Silny i niezawodny napęd:** Moc ciągła: 12 kW – równoważnik silnika spalinowego o mocy 25 KM.

• **Interfejs danych TorqLink** umożliwia szybki wymianę danych między komponentami TorqLink bez konieczności posiadania dedykowanej bramy sieciowej.


• **Elektryczne podnoszenie i opuszczanie** silnika ułatwia obsługę.

• **Łatwa obsługa** dzięki pracy na niskim napięciu (48 V).

• **Bardzo wytrzymała konstrukcja**, zapewniając ochronę przed korozją, odporność na wodę morską i pełną wodoodporność (IP67).

• **Przewód do podłączenia baterii** z wodoszczelnymi (IP 66) zaciskami biegunów umożliwia podłączenie dwóch baterii Power (48-5000).

• **Manetki sterowania** należy wybrać osobno. Rekomendujemy manetki TorqLink z kolorowym wyświetlaczem.

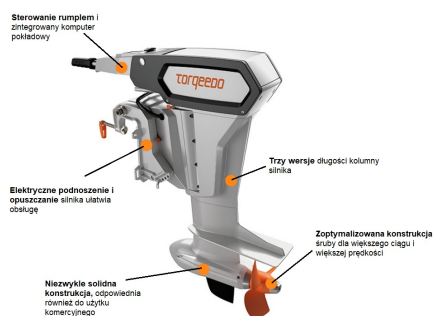

Dane techniczne:

- Moc wejściowa - 12000 W
- Moc napędowa - 6720 W
- Porównywalne silniki zaburtowe benzynowe (moc napędowa) - 20 KM
- Porównywalne silniki zaburtowe benzynowe (ciąg) - 25 KM
- Maksymalna sprawność całkowita - 56 %
-
- Napięcie nominalne - 48 V
- Waga całkowita - 59,8 (S), 61,3 (L), 62,5 (XL)
- Długość kolumny - 38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL)
- Maksymalna prędkość obrotowa - 1400 obr/min
- Urządzenie przechyłające - elektrohydrauliczne urządzenie przechyłające z zabezpieczeniem przed przecięciem
- Zdalne sterowanie przepustnicą
- TorqLink - tak
- Możliwość podłączenia do standardowego zdalnego sterowania
- Zintegrowany komputer pokładowy - TAK
- Bezstopniowa reguła prędkości obrotów - do przodu/do tyłu



W wyposażeniu:

- silnik zaburtowy z systemem komunikacji danych TorqLink
- zestaw zdalnego sterowania
- zestaw przewodów (4,5 m, 95 mm²)
- wyłącznik główny
- rura napędowa v22/p10k
- kabel przesyłu danych TorqLink o długości 3 m
- wyciąg podnoszenia (opuszczania) silnika

kolumna RS - 52 296 (1280-00)

kolumna RL - 53 009 (1281-00)

kolumna RXL - 53 247 (1282-00)

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.

//